






les dispositions



Porte à enroulement

- Largeur maximum : 5,50 m
- Hauteur selon la taille du coffre

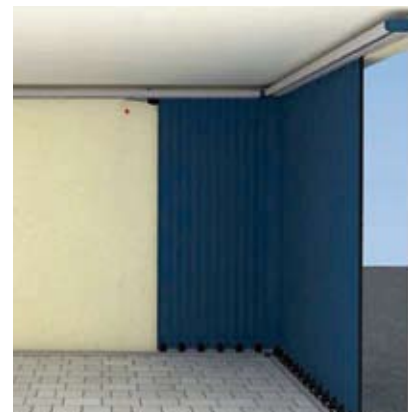

Porte à déplacement latéral

- Largeur maximum : 5,60 m
- Hauteur maximum : 3 m



Porte à refoulement horizontal

- Largeur maximum : 4 m
- Hauteur maximum : 3 m

Porte à enroulement

S'ouvre discrètement dans un coffre comme un volet roulant.

Coffre 250 pour lames Alu 55

Coffre 300 ou 365 pour lames Alu 75

Porte à déplacement latéral


Préserve tout l'espace en hauteur. S'adapte parfaitement aux garages ayant des angles inférieurs à 90°

Porte à refoulement horizontal

Peu encombrante, vous permet de garder toute la largeur de votre garage et l'espace de vos murs

Les coffres

Coffre pan coupé



teintes standards

Autres teintes RAL sur demande

Lames et coulisses A55


(85/28)

pour coffre 250 et 300


En option

- Lame finale et coulisses renforcées
- Lames en aluminium injectées de résine


existent en



Autres teintes RAL sur demande



Coloris lames*



les types de portes



Grille aluminium
Largeur maxi : 4,50 m



Rideau en acier galvanisé
Dimensions sur demande au-delà de 10 m



Grilles spéciales
En aluminium ou en acier pour des largeurs d'éléments jusqu'à 20 m



industrielle

Lames et coulisses A75


(95/37)

pour coffre 300 et 365


Poids du tablier :

6 kg, 7,5 kg
ou extrudé
à 10 kg du m²

**Lame finale
et coulisses
extrudées**
avec joint,
existe aussi
en version
renforcée



Coloris lames*

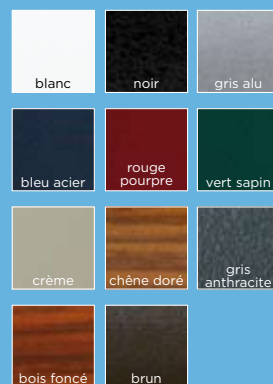


* Autres teintes RAL sur demande

Grille aluminium

Lames droites ou décalées
au **pas de 90**
Surface maximum 18 m².

Grille roulante avec lames à hublots
réalisée en aluminium extrudé
assurant une grande rigidité.
Elle est essentiellement prévue
pour les surfaces commerciales
pour une bonne visibilité de
l'extérieur vers l'intérieur

Coloris standards



Autres teintes RAL sur demande

Rideau en acier galvanisé

Lames de 57 mm
à 120 mm

Simple parois ou
double parois isolées.
Micro perforées ou
pleines.
Coulisses et lame finale
en acier galvanisé

Grilles spéciales

Répondent
aux demandes
qualitatives,
esthétiques ou
dimensionnelles.

**Uniquement
sur demande**

Motorisation
SIMU
et SOMFY

somfy.



Les portes de garage GEF Production vous apportent des éléments de sécurité et de confort indispensables.

- Coulisses aluminium à double joint
- Lame finale extrudée avec joint
- Roulettes de guidage verticales et horizontales

Kit voie privé

- Eclairage de zone
- Barre palpeuse
- Verrous sur axe
- Commande électrique filaire SIMU ou Somfy (Somfy sur demande)
- Manœuvre de secours et stop chute
- Tablier agrafé

Kit voie publique

KIT VOIE PRIVÉ +

- Feu orange
- Cellules photoélectriques (détection d'obstacle)

Option

- Digicode
- Commande murale à clé
- Mini télécommande Keygo Somfy (6x3,5 cm)
- Mini manivelle de secours
- Consoles Roulantes (dès 2700 mm)

Garantie

Moteurs : 5 ans
Automatismes : 3 ans

vos partenaires

GEF production

www.gef.fr