

AIDE À LA
PROGRAMMATION
SUR INTERNET

WWW.TIMER-MULTI.COM

TÉLÉCOMMANDE PROGRAMMABLE

TIMER MULTI



simu-Hz
Radio System

LA MAISON À L'HEURE DE L'AUTOMATISATION !

- **Création de scénarios personnalisés** : TIMER Multi permet d'enregistrer jusqu'à 6 programmes par jour de la semaine avec la possibilité que chacun des programmes agisse sur un seul ou plusieurs des 6 canaux de la télécommande. Chaque jour, les programmes peuvent être différents.
- **Economie d'énergie** : grâce à la fonction crépusculaire, les volets se ferment automatiquement à la tombée de la nuit, permettant de mieux isoler la maison du froid extérieur en hiver.
- **Plus de sécurité** : En cas d'absence, la maison semble occupée grâce à la fonction simulation de présence qui, lorsqu'elle est activée, décale aléatoirement les ouvertures et fermetures de 0 à + 30 minutes.
- **Programmation simplifiée** : la fonction «copier/coller» permet de dupliquer rapidement des programmations, lorsqu'elles sont identiques pour plusieurs jours de la semaine.
- **Ecran personnalisable** : L'écran LCD permet d'enregistrer un nom pour chaque canal de commande (5 lettres + 1 chiffre, de 1 à 6).
- **Souplesse d'utilisation** : A tout moment, TIMER Multi peut être facilement désactivée et utilisée uniquement en commande centralisée manuelle.



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

MODE AUTOMATIQUE :
Le mouvement des volets est géré par l'horloge intégrée

heure actuelle

jour d'exécution du prochain programme

prochain programme

heure du prochain ordre

canaux sur lesquels s'effectuera le prochain programme

prochain ordre de commande :
ouverture / fermeture / position intermédiaire

Exemple affiché :
chaque jeudi,
les volets roulants commandés
par les canaux 3, 5 et 6
s'ouvrent à 8h16

Un appui d'1 seconde sur la touche **VALIDATION** permet de passer d'un mode à l'autre

MODE MANUEL :
Le mouvement des volets est géré manuellement depuis les touches de commande

N° du canal sélectionné

nom du canal sélectionné


touches de défilement

montée

stop

descente

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

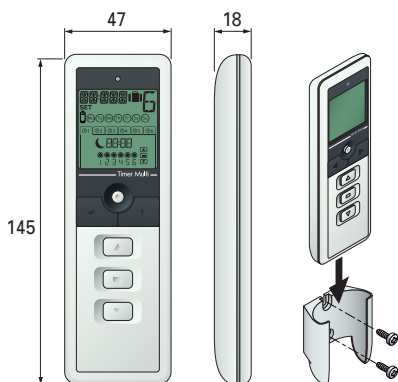

CLASSE PRODUIT	classe III
ALIMENTATION	2 piles 1,5V - type LR03 AAA
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	de +0°C à +60°C
INDICE DE PROTECTION	IP 20
PORTÉE DE COMMANDE	~ 200 m en champ libre et ~ 20 m à travers 2 murs de béton armé (dépend de l'environnement et de la pollution radio)
FRÉQUENCE RADIO	433,42 MHz
COMPATIBILITÉ	Moteurs Hz et récepteurs Hz déportés
HOMOLOGATION	CE

RÉFÉRENCES



DÉSIGNATION	COULEUR	RÉFÉRENCES
TIMER MULTI	blanc	2007830
TIMER MULTI	gris métallisé	2007831

Livrée avec piles et support mural (vis non fournies).

MEMBRE DU
RESEAU DE
FABRICANTS